

## 3.2. Cấu trúc prompt và ví dụ

### 3.2.1. Các bước thực hiện

Bước 1: Yêu cầu AI thực hiện yêu cầu sau:

"Phân tích logic xử lý của hàm listDocumentsMainProcessDynamic, chia hàm thành các bước xử lý sau đó đề xuất phương án tối ưu thời gian xử lý"

Phân tích logic xử lý của hàm `listDocumentsMainProcessDynamic`, chia hàm thành các bước xử lý sau đó đề xuất phương án tối ưu thời gian xử lý

incoming.service.ts incoming.controller.ts configuration.service.ts incoming.controller.ts:144

✓ Reviewed incoming.service.ts and analyzed listDocumentsMainProcessDynamic logic

Tôi sẽ phân tích logic xử lý của hàm `listDocumentsMainProcessDynamic`. Để hiểu rõ, tôi cần đọc nội dung chi tiết của hàm này.

✓ Reviewed incoming.service.ts and searched for specific terms

Dựa trên phân tích code, tôi đã hiểu rõ logic xử lý. Để trình bày chi tiết, tôi sẽ tạo một tài liệu phân tích:

✓ Created ANALYSIS\_LIST\_MAIN\_PROCESS.md

Tôi đã phân tích chi tiết logic xử lý của hàm `listDocumentsMainProcessDynamic` và tạo tài liệu đầy đủ tại `docs/ANALYSIS_LIST_MAIN_PROCESS.md`.

### Tóm tắt phân tích

**10 Phases xử lý:**

1. **Parse & Initialize** (~1-3ms) - ✔ Tốt
2. **Get Context** (~10-50ms) - ● Cần cache
3. **Build Criteria** (~1-5ms) - ✔ Tốt
4. **Validate Type** (<1ms) - ✔ Tốt
5. **Build JOIN** (~1-3ms) - ✔ Tốt (cần index)
6. **Build WHERE** (~1-5ms) - ✔ Tốt (cần index)
7. **Build SELECT** (~5-20ms) - ● Cần cache view config
8. **Build ORDER BY** (~1-2ms) - ✔ Tốt
9. **Build SQL** (~1-2ms) - ✔ Tốt
10. **Execute & Map** (~50-500ms) - ● **Critical bottleneck**

● **3 Bottlenecks chính:**

1. **BPMN Loading (200ms)** - Load + parse XML từ DB mỗi request
  - ✔ **Solution:** Implement BPMN cache → giảm 80-90%
2. **COUNT(\*) Query (100ms)** - Full table scan với filter phức tạp
  - ✔ **Solution:** Skip/cache COUNT → giảm 50-90%
3. **Map Document Details (300ms)** - Multiple queries + complex logic
  - ✔ **Solution:** Pre-fetch data + lazy load → giảm 30-50%

🎯 **Expected Performance:**

- **Hiện tại:** 300-1500ms
- **Sau tối ưu:** 100-400ms (**67-80% faster**)

**Implementation Priority:**

1. 🔥 **BPMN Cache** (Highest ROI)
2. 🔥 **Optimize COUNT Query**
3. 🔥 **Cache Config** (view + feature)
4. 🔪 **Pre-fetch User Roles**


> Todos (3/3) ☰

Bước 2: Đánh giá kết quả phân tích của AI, nếu hợp lý chuyển sang bước 3

Bước 3: Yêu cầu AI thực hiện yêu cầu sau:

"tôi đồng ý với 10 phases bạn phân tích, bây giờ tôi cần bạn refactor lại code của hàm `listDocumentsMainProcessDynamic`, với nguyên tắc như sau:

bạn hãy viết 10 func tương ứng với 10 phase, sau đó move các logic tương ứng vào 10 func đó. sau đó sửa lại hàm listDocumentsMainProcessDynamic để chỉ gọi 10 func bạn vừa tạo ra, đảm bảo logic xử lý như cũ và bổ sung các log time xử lý của từng func ở trong chính các func vừa tạo"

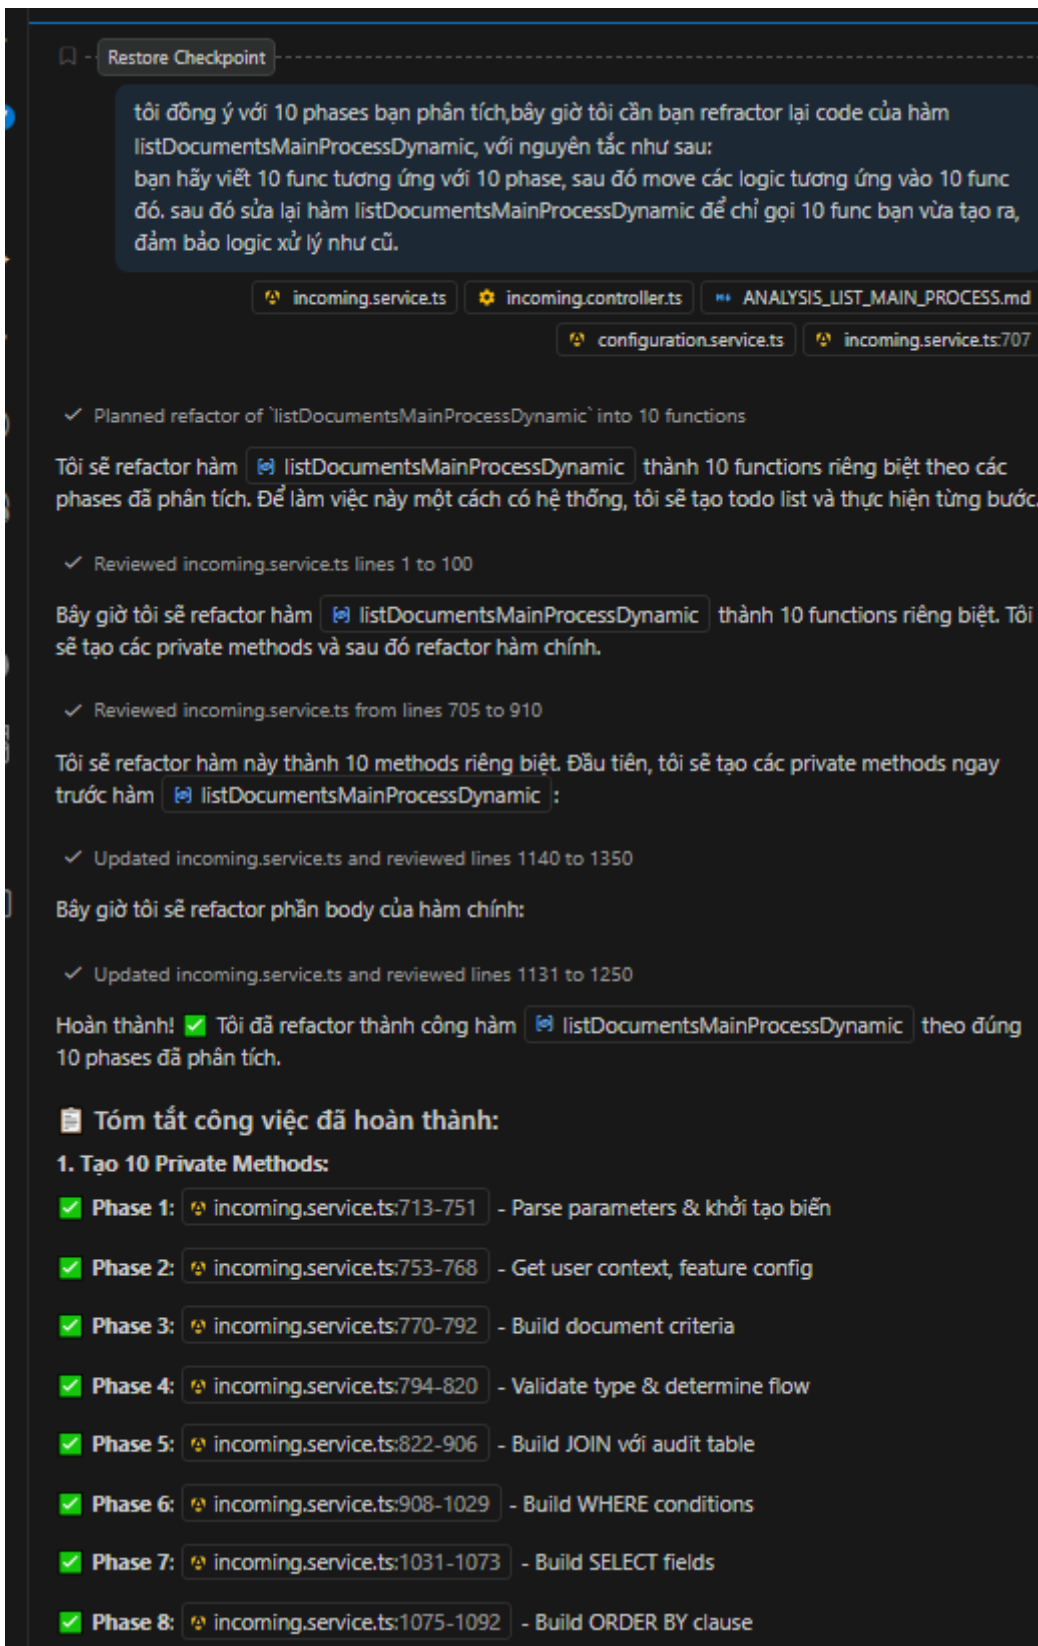

Bước 4: Test lại chức năng sau khi refactor

Bước 5: Đánh giá thời gian xử lý của từng func, ưu tiên các func chiếm tỉ trọng thời gian xử lý lớn

```
Nest] 1408 - 13:41:40 05/03/2026 LOG [IncomingService] [PERF] ✓ START listDocumentsMainProcessDynamic - type: deadline, processFn: xulychinhGD
Nest] 1408 - 13:41:40 05/03/2026 LOG [IncomingService] [PERF] ⬤ Phase 1 (Initialize): 1ms
Nest] 1408 - 13:41:40 05/03/2026 LOG [IncomingService] [PERF] ⬤ Phase 2 (Get Context): 195ms
Nest] 1408 - 13:41:40 05/03/2026 LOG [IncomingService] [PERF] ⬤ Phase 3 (Build Criteria): 2ms
Nest] 1408 - 13:41:40 05/03/2026 LOG [IncomingService] [PERF] ⬤ Phase 5 (Build JOIN): 0ms
Nest] 1408 - 13:41:40 05/03/2026 LOG [IncomingService] [PERF] ⬤ Phase 6 (Build WHERE): 0ms
Nest] 1408 - 13:41:40 05/03/2026 LOG [IncomingService] [PERF] ⬤ Phase 7 (Build SELECT): 46ms
Nest] 1408 - 13:41:40 05/03/2026 LOG [IncomingService] [PERF] ⬤ Phase 8 (Build ORDER BY): 0ms
Nest] 1408 - 13:41:40 05/03/2026 LOG [IncomingService] [PERF] ⬤ Phase 9 (Build SQL queries): 0ms
Nest] 1408 - 13:41:40 05/03/2026 LOG [IncomingService] ⬤ executeAndMap START
Nest] 1408 - 13:41:40 05/03/2026 LOG [IncomingService] ⬤ Phase 1 (CountOnly Check): 1ms
Nest] 1408 - 13:41:40 05/03/2026 LOG [IncomingService] ⬤ Phase 2 (Parallel SQL): 62ms
Nest] 1408 - 13:41:40 05/03/2026 LOG [IncomingService] ⬤ Phase 3 (Empty Check): 0ms
Nest] 1408 - 13:41:40 05/03/2026 LOG [IncomingService] ⬤ Phase 4 (Extract BPMN Versions): 0ms - Found 1 versions
Nest] 1408 - 13:41:41 05/03/2026 LOG [IncomingService] ⬤ Phase 5 (Load BPMN): 311ms
Nest] 1408 - 13:41:41 05/03/2026 LOG [IncomingService] ⬤ Phase 6 (Map Details): 80ms
Nest] 1408 - 13:41:41 05/03/2026 LOG [IncomingService] ⬤ Phase 7 (Map Keys): 213ms
Nest] 1408 - 13:41:41 05/03/2026 LOG [IncomingService] ⬤ executeAndMap TOTAL: 671ms
Nest] 1408 - 13:41:41 05/03/2026 LOG [IncomingService] [PERF] ⬤ Phase 10 (Execute & Map): 671ms
Nest] 1408 - 13:41:41 05/03/2026 LOG [IncomingService] [PERF] ✓ TOTAL listDocumentsMainProcessDynamic: 919ms
```

Bước 6: Thực hiện lại từ bước 1 đến bước 5 đối với từng func mà bước 5 chọn được

Restore Checkpoint

Phân tích logic xử lý của hàm `executeAndMap`, chia hàm thành các bước xử lý sau đó đề xuất phương án tối ưu thời gian xử lý

`incoming.service.ts` `incoming.service.ts:2887`

- Analyzed `executeAndMap` function for optimization opportunities

Tôi sẽ phân tích chi tiết hàm `executeAndMap` - đây là một trong những hàm quan trọng nhất và có nhiều bottleneck tiềm ẩn. Để tiện theo dõi, tôi sẽ đọc thêm các hàm liên quan:

- Reviewed `incoming.service.ts` and created `ANALYSIS_EXECUTE_AND_MAP.md`
- Summarized conversation history
- Reviewed `incoming.service.ts` and created `ANALYSIS_EXECUTE_AND_MAP.md`

Đã hoàn thành phân tích chi tiết hàm `executeAndMap` !

Tạo file phân tích: `ANALYSIS_EXECUTE_AND_MAP.md`

### Tóm Tắt Phân Tích

Chia thành 7 Phases:

- Phase 1:** Handle CountOnly (~2ms) ⚡
- Phase 2:** Execute Parallel SQL (~80ms) 🔥
- Phase 3:** Check Empty (<1ms) ⚡
- Phase 4:** Extract BPMN Versions (~2ms) ⚡
- Phase 5:** Load BPMN Processes (~120ms) 🔥🔥🔥 **CRITICAL BOTTLENECK**
- Phase 6:** Map Document Details (~150ms) 🔥🔥 **MAJOR BOTTLENECK**
- Phase 7:** Map Doc Keys for List (~30ms) 🔥

**Tổng thời gian:** 50-500ms (trung bình ~250ms)

**Critical Bottlenecks:**

- Phase 5 - Load BPMN** (120ms, 48% thời gian)
  - Code có comment "OPTIMIZE: Cache BPMN loaded" nhưng **chưa implement**
  - XML parsing + DB query cho mỗi version
- Phase 6 - Map Document Details** (150ms, 60% thời gian)
  - Multiple queries trong loop: `canAdditionalProcessing`, `listComments`
  - `computeAvailableActions` CPU-intensive per work item
- Phase 2 - SQL Queries** (80ms, 32% thời gian)
  - COUNT query trên bảng lớn
  - Thiếu indexes

Đề Xuất Tối Ưu (4 Priorities):

Bước 7: Thực hiện tối ưu từng func sau khi đã refactor

### 3.2.2. Kết quả

Trước khi refactor

```

// Xử lý chính
async listDocumentsMainProcessDynamic(query: ListDocumentsDto, userId: string, authorId?: string) {
    const { type, page = 1, limit = 20, filter, sort, processFn, authority, room, isExport, countOnly } = query;
    let limitNum = Math.min(Number(limit) || 20, 100);
    if (isExport === 'true') {
        limitNum = 9999;
    }
    const pageNum = Math.max(Number(page) || 1, 1);
    const offsetNum = (pageNum - 1) * limitNum;
    const pool = await this.getPool();
    const tab = 'processor';
    const where: string[] = [];
    const urgencyValue = 'khn';
    const isRoomFilter = room === 'true' ? 'ONLY_ROOM' : room === 'false' ? 'ONLY_PERSONAL' : 'ALL';
    const roomCondition = isRoomFilter === 'ONLY_ROOM' ? `(af.is_transfer_to_room = 1)` : isRoomFilter === 'ONLY_PERSONAL' ? `(af.is_transfer_to_room = 0 OR af.is_transfer_to_room IS NULL)` : '';

    // Xử lý ủy quyền
    if (authority === 'true' && authorId) {
        userId = authorId;
    }

    const { userContext, featureManagement, receiverUnit } = await this.getListContext(userId, processFn, pool);
    const criteria = this.buildCriteria(filter);

    const featureCriteria = featureManagement?.criteria ?? [];
    const { sql: filterFeature, joins: filterJoins } = buildDocumentCriteriaHelper([...featureCriteria, ...criteria], 'incoming_documents', featureManagement);

    const USER_FLOW_TYPES = ['urgent', 'deadline', 'other', 'processed', 'notComplete', 'waitSign'] as const;
    const DOC_FLOW_TYPES = ['incompleted', 'completed'] as const;
    const ALLOWED_TYPES = [...USER_FLOW_TYPES, ...DOC_FLOW_TYPES];

    if (type || !ALLOWED_TYPES.includes(type as any)) {
        throw new BadRequestException({
            message: 'Type không hợp lệ',
            allowedTypes: ALLOWED_TYPES,
        });
    };

    type UserFlowType = typeof USER_FLOW_TYPES[number];
    type DocFlowType = typeof DOC_FLOW_TYPES[number];
    const isUserFlow = USER_FLOW_TYPES.includes(type as UserFlowType);
    const isDocFlow = DOC_FLOW_TYPES.includes(type as DocFlowType);
    const safeType = type ?? 'deadline';

    const orderChuaXuly = `CASE WHEN a.stage_status = '${stageStatusDoc.CHUA_XU_LY}' THEN 1 ELSE 99 END`;
    const auditOrderByType: Record<string, string> = {
        urgent: orderChuaXuly,
        deadline: orderChuaXuly,
        other: orderChuaXuly,
        processed: `CASE WHEN a.stage_status = '${stageStatusDoc.DA_XU_LY}' THEN 1 WHEN a.stage_status = '${stageStatusDoc.DA_PHAN_CONG}' THEN 2 WHEN a.stage_status = '${stageStatusDoc.HOAN_THANH}' THEN 3 ELSE 99 END`,
        incompleted: `CASE WHEN a.stage_status = '${stageStatusDoc.HOAN_THANH}' THEN 1 ELSE 99 END`,
        completed: `CASE WHEN a.stage_status = '${stageStatusDoc.HOAN_THANH_VAN_BAN}' THEN 1 ELSE 99 END`,
    };

    const auditOrderBy = auditOrderByType[safeType] ?? `CASE WHEN a.id IS NOT NULL THEN 1 ELSE 99 END`;

    // Tách JOIN clause theo flow type

```

```

let joinClause = '';

// Xử lý việc chuyển văn bản sang phòng
joinClause += ` OUTER APPLY (
    SELECT TOP 1
        CASE
            WHEN a_first.details LIKE '%transferType:"to_room"'
            OR a_first.details LIKE '%\\"transferType\\":"to_room\\"%'
            THEN 1 ELSE 0
        END AS is_transfer_to_room
    FROM ${this.dbname}.dbo.audit a_first
    WHERE a_first.document_id = incoming_documents.document_id
    ORDER BY a_first.id ASC
) af`;

if (isUserFlow) {
    // Lấy bản ghi theo cá nhân hoặc phòng
    joinClause += ` OUTER APPLY (
        SELECT TOP 1 a.document_id, a.receiver, a.receiver_unit, a.roleProcess, a.stage_status, a.action_code, a.deadline AS user_deadline
        FROM ${this.dbname}.dbo.audit a
        WHERE a.document_id = incoming_documents.document_id
        AND a.roleProcess = '${tab}'
        AND (a.receiver = '${userId}')
        ORDER BY ${auditOrderBy}, a.created_at DESC
    ) au`;
}

// Join audit bản ghi mới nhất theo người nhận / phòng nhận
if (isDocFlow) {
    joinClause += ` OUTER APPLY (
        SELECT TOP 1 a.id AS doc_audit_id, a.stage_status AS doc_stage_status, a.deadline AS user_deadline
        FROM ${this.dbname}.dbo.audit a
        WHERE a.document_id = incoming_documents.document_id
        ORDER BY ${auditOrderBy}, a.created_at DESC
    ) ad`;
}

// Văn bản có sao
if (filter?.isStar === '1' || filter?.isStar === 'true') {
    where.push(` EXISTS ( SELECT 1 FROM document_star ds WHERE ds.document_id = incoming_documents.document_id AND ds.user_id = '${userId}' AND ds.step = '${processFn}' ) `);
}
if (filter?.isStar === '0' || filter?.isStar === 'false') {
    where.push(` NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM document_star ds WHERE ds.document_id = incoming_documents.document_id AND ds.user_id = '${userId}' AND ds.step = '${processFn}' ) `);
}

if (filterJoins) joinClause += ` ` + filterJoins;
// Loại bỏ văn bản đã hoàn thành
const excludeCompletedDoc = `
NOT EXISTS ( SELECT TOP 1 1 FROM ${this.dbname}.dbo.audit a_end WHERE a_end.document_id = incoming_documents.document_id AND a_end.stage_status = '${stageStatusDoc.HOAN_THANH_VAN_BAN}' ) `;

const typeFilters: Record<string, string[]> = {
    urgent: [
        filterFeature ? `('${filterFeature})` : undefined,
        `incoming_documents.urgency_level IN ('${urgencyValue}')`,
        `( au.stage_status='${stageStatusDoc.CHUA_XU_LY}' )`,
        roomCondition
    ],
    filter: (f) : f is string => !!f,
    deadline: |

```

```

async listDocumentsMainProcessDynamic(query: ListDocumentsDto, userId: string, authority?: string) {
  const typeFilters: Record<string, string[]> = {
    }.filter(†): † is string => !!†),
    notComplete: [
      filterFeature ? `(${filterFeature})` : undefined,

      // User hiện tại chưa xử lý
      `( au.stage_status = '${stageStatusDoc.CHUA_XU_LY}' )`,

      // Văn bản đã từng có bước HOAN_THANH_VAN_BAN ở bất kỳ audit nào
      EXISTS (
        SELECT 1
        FROM ${this.dbname}.dbo.audit ax
        WHERE ax.document_id = incoming_documents.document_id
        AND ax.stage_status = '${stageStatusDoc.HOAN_THANH_VAN_BAN}'
      )
    ],
    roomCondition
  }.filter(†): † is string => !!†),
  });

  if (type && typeFilters[type]) where.push(...typeFilters[type]);

  let whereClause = '';
  if (where.length) {
    whereClause = ' WHERE ' + where.join(' AND ') + ' AND incoming_documents.status = 1';
  } else {
    whereClause = ' WHERE incoming_documents.status = 1';
  }

  const excludeKeys = ['files', 'statusCode', 'status_code', 'userDeadline', 'user_deadline'];
  const { dbKeys, aliases, allViewFields } = await this.configurationService.buildSelectFieldsNew('incoming_documents', excludeKeys, processFn);
  const keyDefaultParts: string[] = [];
  if (allViewFields.includes('processors')) keyDefaultParts.push(' (SELECT TOP 1 a.receiver FROM ${this.dbname}.dbo.audit a WHERE a.document_id = incoming_documents.document_id AND a.stage');
  keyDefaultParts.push('CASE WHEN EXISTS ( SELECT 1 FROM document_star ds WHERE ds.document_id = incoming_documents.document_id AND ds.user_id = '${userId}' AND ds.step = '${processFn}')');
  aliases['isStar'] = 'is_star';

  const keyDefault = keyDefaultParts.join(', ');
  const selectFieldsArray = [...(keyDefault ? [keyDefault] : []), ...dbKeys];
  const orderBy = ' ORDER BY ' + parseSort(sort, aliases, 'incoming_documents', { user_deadline: 'au.user_deadline', userDeadline: 'au.user_deadline' });
  const selectFields = selectFieldsArray.join(', ');

  const totalSql = `SELECT COUNT(*) AS total FROM ${this.dbname}.dbo.incoming_documents ${joinClause} ${whereClause}`;
  // console.log('[LIST PROCESSOR] TOTAL SQL:', totalSql);

  const rowsSql = `SELECT ${selectFields} FROM ${this.dbname}.dbo.incoming_documents ${joinClause} ${whereClause} ${orderBy} OFFSET ${offsetNum} ROWS FETCH NEXT ${limitNum} ROWS ONLY`;
  console.log('[LIST PROCESSOR] ROWS SQL:', rowsSql);

  return this.executeAndMap(pool, totalSql, rowsSql, pageNum, limitNum, countOnly, userContext, receiverUnit, aliases, authority, type, isExport);
}

```

## Sau khi refactor

```

async listDocumentsMainProcessDynamic(query: ListDocumentsDto, userId: string, authority?: string) {
  // Handle authorization
  if (query.authority === 'true' && authority) {
    userId = authority;
  }

  // Get connection pool
  const pool = await this.getPool();

  // PHASE 1: Parse & Initialize
  const phase1Result = this.phase1_parseAndInitialize(query);
  const { type, page, limit, offset, filter, sort, processFn, authority, isExport, countOnly, tab, urgencyValue, isRoomFilter, roomCondition, startTime } = phase1Result;

  // PHASE 2: Get Context (user roles, feature config, receiver unit)
  const { userContext, featureManagement, receiverUnit } = await this.phase2_getContext(userId, processFn, pool);

  // PHASE 3: Build Criteria & Filters
  const { filterFeature, filterJoins } = this.phase3_buildCriteriaAndFilters(filter, featureManagement);

  // PHASE 4: Validate Type
  const { isUserFlow, isDocFlow, safeType } = this.phase4_validateType(type);

  // PHASE 5: Build JOIN Clause
  const joinClause = this.phase5_buildJoinClause(isUserFlow, isDocFlow, safeType, userId, tab, filterJoins);

  // PHASE 6: Build WHERE Clause
  const whereClause = this.phase6_buildWhereClause(type!, filter, userId, processFn, filterFeature, isRoomFilter, roomCondition, urgencyValue);

  // PHASE 7: Build SELECT Fields
  const { selectFieldsArray, aliases } = await this.phase7_buildSelectFields(processFn, userId);

  // PHASE 8: Build ORDER BY
  const orderBy = this.phase8_buildOrderBy(sort, aliases);

  // PHASE 9: Build SQL Queries
  const { totalSql, rowsSql } = this.phase9_buildSqlQueries(selectFieldsArray, joinClause, whereClause, orderBy, offset, limit);

  // PHASE 10: Execute & Map Results
  return this.phase10_executeAndMapResults(pool, totalSql, rowsSql, page, limit, countOnly, userContext, receiverUnit, aliases, authority, type, isExport, startTime);
}

```

```

private async executeAndMap(pool: sql.ConnectionPool, totalSql: string, rowsSql: string, page: number, limit: number, countOnly: string | undefined, userContext: any, receiverUnit: any, aliases: any, authority?: string, type?: string, isExport?: string) {
  const startTotal = Date.now();
  this.logger.log('● executeAndMap START');

  // PHASE 1: Handle CountOnly Mode
  const startPhase1 = Date.now();
  const countOnlyResult = await this.phase1_handleCountOnly(pool, totalSql, countOnly);
  this.logger.log('● Phase 1 (CountOnly Check): ${Date.now() - startPhase1}ms');
  if (countOnlyResult) {
    this.logger.log('● executeAndMap TOTAL: ${Date.now() - startTotal}ms');
    return countOnlyResult;
  }

  // PHASE 2: Execute Parallel SQL Queries
  const startPhase2 = Date.now();
  const { total, items } = await this.phase2_executeParallelQueries(pool, totalSql, rowsSql);
  this.logger.log('● Phase 2 (Parallel SQL): ${Date.now() - startPhase2}ms');

  // PHASE 3: Check Empty Results
  const startPhase3 = Date.now();
  const emptyResult = this.phase3_checkEmptyResults(items, total, page, limit);
  this.logger.log('● Phase 3 (Empty Check): ${Date.now() - startPhase3}ms');
  if (emptyResult) {
    this.logger.log('● executeAndMap TOTAL: ${Date.now() - startTotal}ms');
    return emptyResult;
  }

  // PHASE 4: Extract Unique BPMN Versions
  const startPhase4 = Date.now();
  const bpmVersions = this.phase4_extractBpmVersions(items);
  this.logger.log('● Phase 4 (Extract BPMN Versions): ${Date.now() - startPhase4}ms - Found ${bpmVersions.length} versions');

  // PHASE 5: Load BPMN Processes
  const startPhase5 = Date.now();
  const bpmEngineMap = await this.phase5_loadBpmProcesses(bpmVersions, receiverUnit);
  this.logger.log('● Phase 5 (Load BPMN): ${Date.now() - startPhase5}ms');

  // PHASE 6: Map Document Details
  const startPhase6 = Date.now();
  const detailedItems = await this.phase6_mapDocumentDetailsWrapper(items, bpmEngineMap, userContext, aliases);
  this.logger.log('● Phase 6 (Map Details): ${Date.now() - startPhase6}ms');

  // PHASE 7: Map Document Keys for List
  const startPhase7 = Date.now();
  const detailedItemsMapped = await this.phase7_mapDocKeysForListWrapper(detailedItems, aliases, authority, userContext, type, isExport);
  this.logger.log('● Phase 7 (Map Keys): ${Date.now() - startPhase7}ms');

  const totalTime = Date.now() - startTotal;
  this.logger.log('● executeAndMap TOTAL: ${totalTime}ms');

  return { success: true, items: detailedItemsMapped, total, page, limit, totalPages: Math.ceil(total / limit) };
}

```

Phiên bản #3

Được tạo 2026-03-05 06:21:15 UTC bởi Admin

Được cập nhật 2026-03-05 06:55:27 UTC bởi Admin